


CL-NST

防滑花纹热缩套管

性能和用途:

CL-NST防滑花纹热缩套管，由辐照改性的聚烯烃材料制成。其功能是防滑性装饰，主要因公寓高档钓具、体育器材、健身器材、日常用品、各类工具、厨房用具手柄的防滑性装饰等领域。

- 收缩比例：2：1
- 柔软、收缩快、防滑、美观、使用方便。
- 起收缩温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 终收缩温度 $\geq 105^{\circ}\text{C}$
- 使用温度： $-55^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$
- 环保标准：RoHS
- 标准颜色：黑色、红色、黄色、绿色、蓝色。

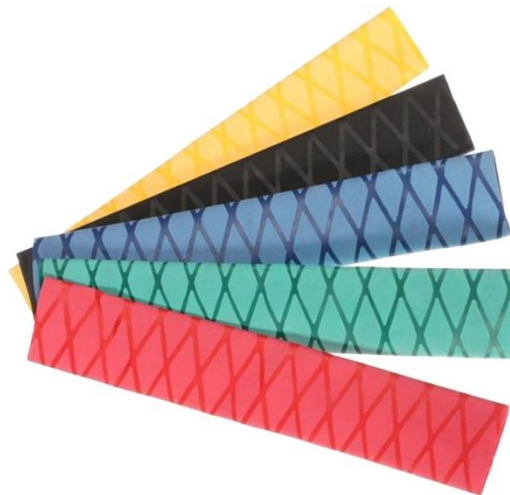

技术参数

性能	指标	试验方法
拉伸强度	$\geq 10.4\text{MPa}$	ASTM D 2671
断裂伸长率	$\geq 200\%$	ASTM D 2671
轴向变化率	$-8\% \sim +8\%$	ASTM D 2671

产品尺寸(mm)

产品规格	收缩前尺寸 (mm)		全缩后尺寸 (mm)		包装标准
	内径	壁厚	内径	壁厚	
CL-NST-15	≥ 15	0.45 ± 0.15	≤ 8.0	0.85 ± 0.15	1.0
CL-NST-20	≥ 20	0.50 ± 0.15	≤ 11.0	0.90 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-22	≥ 22	0.50 ± 0.15	≤ 12.5	0.90 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-25	≥ 25	0.50 ± 0.15	≤ 14.5	1.00 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-28	≥ 28	0.50 ± 0.15	≤ 15.5	1.00 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-30	≥ 30	0.60 ± 0.15	≤ 17.5	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-35	≥ 35	0.60 ± 0.15	≤ 20.0	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-40	≥ 40	0.60 ± 0.15	≤ 23.0	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-45	≥ 45	0.65 ± 0.15	≤ 25.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
CL-NST-50	≥ 50	0.65 ± 0.15	≤ 28.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0