


CL-PAF

阻燃尼龙（PA）波纹管

特点及用途:

阻燃 PA 尼龙塑料波纹管柔韧性好; 1. 机械强度高, 韧性好, 有较高的抗拉、抗压强度。抗拉强度接近于屈服强度, 比 ABS 高一倍多。2. 耐疲劳性能突出, 制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强度。常见的机床机械, 电力设备, 食品机械, 自动化仪, 电机马达, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘场合经常应用。3. 表面光滑, 摩擦系数小, 耐磨。4. 耐腐蚀, 十分耐碱和大多数盐液, 还耐弱酸、机油、汽油等溶剂, 对芳香族化合物呈惰性, 可作润滑油、燃料等的包装材料。

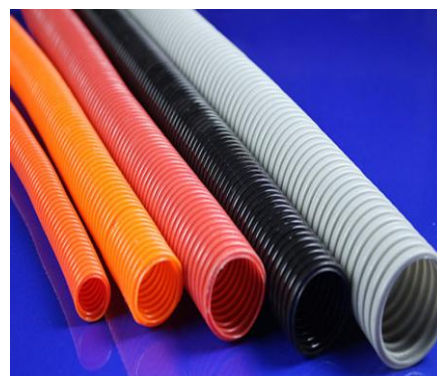

- 认证: RoHS
- 阻燃等级: HB (UL94), 根据FMVSS 302 要求, 燃烧速度 <100mm/min
- 使用温度: -30 °C ~ +100 °C, 短时间 to +120 °C
- 标准颜色: 黑色, 灰色, 橙色, 可订制其它颜色

产品尺寸 (mm)

产品型号	内径 * 外径 (mm)	弯曲半径	包装 (M/卷)
CL-PEF-7.0	4.5 * 7.0	10	200
CL-PEF-10.0	6.5 * 10.0	15	100
CL-PEF-11.6	8.6 * 11.6	20	100
CL-PEF-13.0	10.0 * 13.0	20	100
CL-PEF-15.8	12.0 * 15.8	28	100
CL-PEF-18.5	14.3 * 18.5	35	100
CL-PEF-20.0	16.0 * 20.0	38	100
CL-PEF-21.2	17.0 * 21.2	40	100
CL-PEF-25.0	20.0 * 25.0	42	100
CL-PEF-28.5	23.0 * 28.5	45	100
CL-PEF-30.0	24.0 * 30.0	50	100
CL-PEF-32.0	25.0 * 32.0	50	50
CL-PEF-34.5	29.0 * 34.5	55	50
CL-PEF-42.5	36.0 * 42.5	70	25
CL-PEF-54.5	48.0 * 54.5	80	25

可开口, 特殊尺寸、规格可按要求订制。