

CL-BOC

通讯电缆分歧用分歧卡


特点及用途:

CL-BOC分歧卡也称分支卡，分歧夹，分支夹，分歧卡以铝合金压铸并喷涂温涂料后，中趾注塑EVA或PA热熔胶成型，本品分小号（S）、中号（M）、大号（L）和特大号（XL）四种。分歧卡的主要用途是：与热缩套管配合使用在通信电缆接续时做分支用，配合立式（帽式）光缆接头盒光缆分支用，配合广电光/电缆接续时分支用，配合铁路信号电缆的分支，可做一分二，分三等，实现各种线缆完美分支！





产品规格尺寸（毫米）



| 型号 | 适合电缆对数 | 适合热缩套管外径(mm) |
|-----------|----------|--------------|
| CL-BOC-S | ≤200 | 40-75 |
| CL-BOC-M | 200-400 | 75-105 |
| CL-BOC-L | 400-1200 | 105-140 |
| CL-BOC-XL | ≥1200 | ≥140 |





BH-BOC-S 分歧卡（小号）

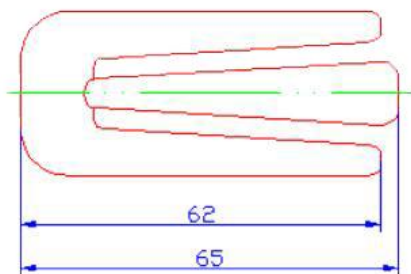

BH-BOC-M 分歧卡（中号）

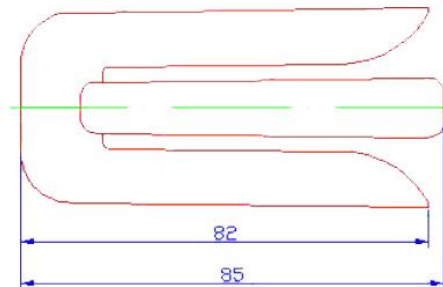

BH-BOC-L 分歧卡（大号）

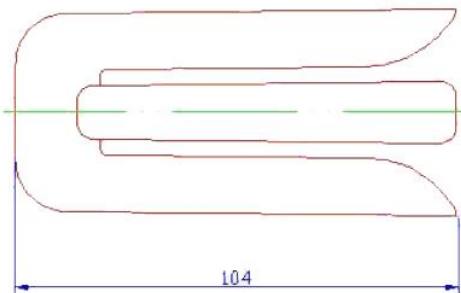

BH-BOC-XL 分歧卡（特大号）

